Data aktuální ke dni: 22-11-2026 22:06

Odkaz na produkt: https://klicekaczorek.cz/frzka-na-kle-silca-omnia-p-11145.html




Frézka na klíče - Silca Omnia

Katalogové číslo	**005**
Skladový kód	**D842020ZB**
Kód EAN	**2090000082326**

Popis produktu

Silca Omnia *není jen nový stroj na výrobu klíčů. Je to ztělesnění celé zkušenosti Silca v kopírování jednořadých a dvojřadých (mužských a ženských) pumpových klíčů a klíčů s centrální databází. Nadstandardní parametry a spolehlivost dělají z Omnia nejkompletnější řešení pro specialisty na výrobu výše uvedených klíčů.*

Podporované typy klíčů

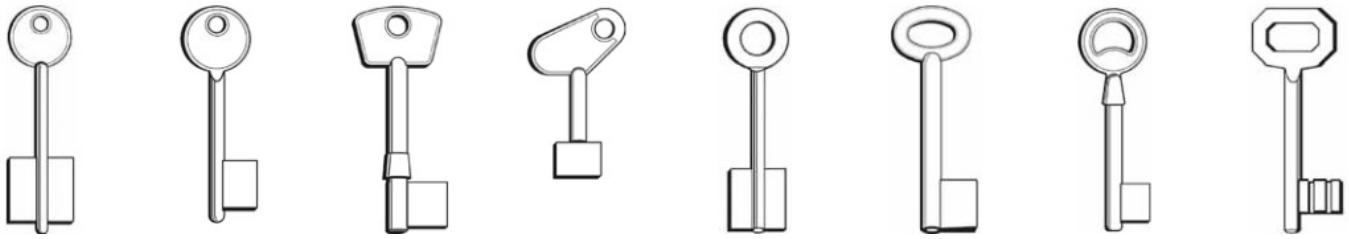

Porovnávací tabulka modelů Silca Omnia

FEATURES IN COMPARISON	OMNIA	OMNIA 650 rpm	OMNIA MAX	OMNIA W MAX
Cutter made of HSS (High Speed Steel)		●		
TiN-coated HSS cutter	●		●	
Cutter made of Widia				●
Cutter speed	386 rmp	650 rmp	386 rmp	650 rmp
Tailstock for male and female keys	Optional	Optional	Optional	Optional
Knobs and levers made of polymer	●	●		
Coated aluminium knobs			●	●
Vertical cuts carriage	Optional	Optional	●	●
Vertical cuts clamp with dynamometric knob				●
Vertical cuts clamp with standard knob	●	●	●	
Spring loaded tracer point	●	●	●	●
Spring loaded tracer point knob made of polymer	●	●	●	
Chrome-plated spring loaded tracer point knob				●
LED light	●	●	●	●
Protective shield	●	●	●	●
Automatically activated cutter	●	●	●	●
Electromagnetic safety switch	●	●	●	●
Tracer point with micrometric adjustment	●	●	●	●
Single speed cutter motor	●	●	●	●
Brush ø 80x20mm	●	●	●	●
Switch for brush activation	●	●	●	●
Accessories holder	●	●	●	●
Self-centering clamps	●	●	●	●
Tilting clamp on the cutter side	●	●	●	●
Adjustable clamp knobs	●	●	●	●
X-axis blocking knob	●	●	●	●
Weight	kg 32	kg 32	kg 33,5	kg 33,5

Technické údaje:

- *jednofázový motor 230 V 50/60 Hz*
- *Fréza HSS s povlakem TiN*
- *posuvy: ve 3 osách na kuličkových vedeních (osy) a kuličkový kloub (rukojeť)*
- *rozsah pohybů: osa X: 53 mm osa Y: 42 mm.*

Rozměry:

- *Šířka: 395 mm*
- *Hloubka: 550 mm*
- *Výška: 320 mm*

Váha: *33 kg*